


Miscelatore da cucina a tre vie modello C126

Il miscelatore da cucina a tre vie modello C126 è destinato all'uso con acqua di rete e con acqua di rete filtrata mediante altri depuratori collegati alla linea di alimentazione dell'acqua di rete.

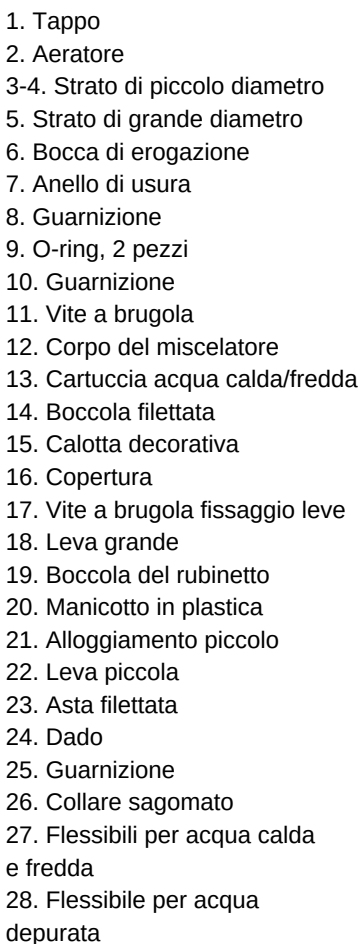

Rappresentato nella **figura 1**.

Specifiche tecniche

Pressione massima dell'acqua

0,63 MPa

Temperatura dell'acqua fredda

+4...+38 °C

Temperatura dell'acqua calda

fino a 75 °C

Temperatura dell'acqua filtrata

4...+38 °C

Peso del gruppo miscelatore

2,01 kg

Contenuto della confezione

Gruppo miscelatore

1 pz.

Flessibili di collegamento per acqua calda e fredda (27), L = 600 mm, G1/2"

2 pz.

Flessibile di collegamento per l'acqua depurata (28), L = 370 mm, G3/8"

1 pz.

Asta filettata (23)

1 pz.

Dado (24)

1 pz.

Guarnizione (25)

1 pz.

Collare sagomato (26)

1 pz.

Adattatore per tubo JG 1/4"

1 pz.

Manuale

1 pz.

Imballo

1 pz.

Installazione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere all'installazione del miscelatore.

1. Praticare nel lavello (piano di lavoro) un foro del diametro di 35 mm.
2. Avvitare i flessibili nei fori (3 pz.) situati sul fondo del corpo del miscelatore (12), seguendo i riferimenti colorati e le indicazioni della Figura 2. Per collegare depuratori d'acqua che utilizzano il tubo JG 1/4", utilizzare l'adattatore in dotazione.
3. Avvitare l'asta filettata (23) alla filettatura interna del corpo del miscelatore (12).
4. Inserire i flessibili e quindi l'asta filettata (23) nel foro del lavello.
5. Dal lato inferiore del lavello, inserire sull'asta filettata la guarnizione (25) e il collare sagomato (26), quindi avvitare il dado (24).
6. Posizionare il miscelatore nella posizione desiderata e serrare a fondo il dado (24).

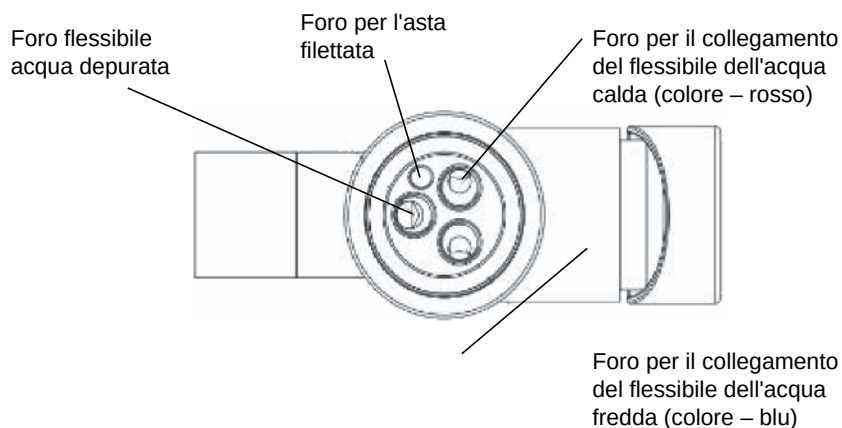


Figura 2. Collegamento dei flessibili e dell'asta filettata

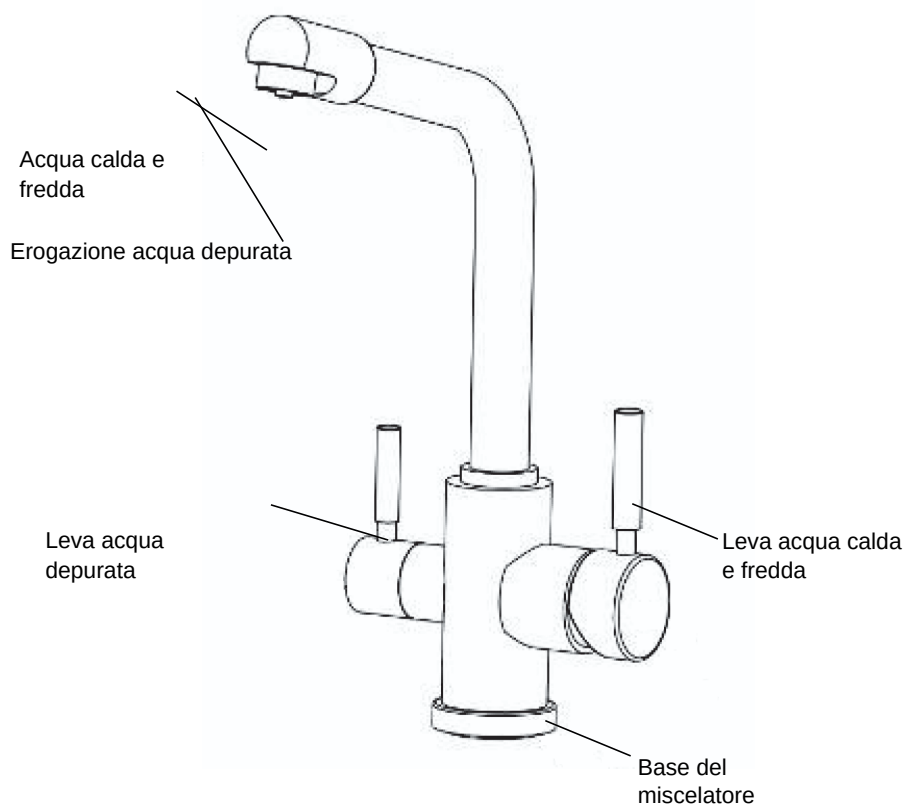


Figura 3. Gruppo miscelatore

Raccomandazioni per l'uso e la manutenzione

- Pulire il prodotto con un panno morbido inumidito con acqua saponata.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, prodotti chimici caustici o solventi per pulire le superfici del miscelatore.
- In caso di utilizzo in zone con acqua dura o ad alto contenuto di minerali, si raccomanda di prevenire la formazione di depositi di calcare sulla superficie del miscelatore.
- Sciacquare frequentemente l'aeratore.

Smaltire nel rispetto dei requisiti ambientali, sanitari e degli altri requisiti stabiliti dalle normative nazionali in materia di tutela ambientale.

Durata e garanzia

Durata di servizio – 5 anni dalla data di vendita; al termine della durata di servizio il miscelatore deve essere sostituito. L'utilizzo del miscelatore oltre il termine della durata di servizio può causare danni ai beni del consumatore o di terzi. Il periodo di conservazione del miscelatore prima della messa in funzione non deve superare i 3 anni dalla data di produzione indicata nella presente scheda, a una temperatura compresa tra +5 e +38 °C, a confezione integra. Il periodo di garanzia del miscelatore è di 1 anno dalla data di vendita. La garanzia non è valida se:

- non vengono rispettati i requisiti indicati nel presente manuale;
- vengono violate le regole di installazione e configurazione indicate nel presente manuale;
- il manuale con la data del produttore o della vendita viene smarrito, la garanzia decade.

Il miscelatore da cucina è privo di piombo.

Il produttore ha il diritto di modificare il design del miscelatore senza preavviso nel presente certificato.

AQUAPHOR®

Produttore:

Westaqua-Invest OÜ,
L. Tolstoi 2A, Sillamäe,
40231, Estonia.
www.aquaphor.com

Data di produzione e controllo qualità

C126

Data di acquisto / Timbro del rivenditore