


AQUAPHOR[®]

water filters

MANUALE D'USO

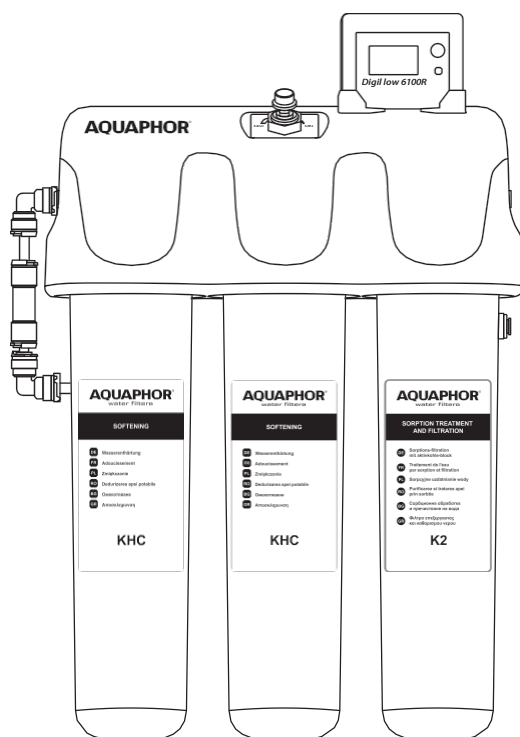

AQUAPHOR Crystal Soft

Il depuratore d'acqua Aquaphor Crystal Soft è destinato al trattamento dell'acqua nei dispositivi professionali per la preparazione e la tostatura del caffè.

Crystal Soft è un filtro a flusso diretto con cartuccia a scambio ionico priva di sale e filtrazione finale. Rimuove efficacemente gli ioni Ca e Mg, prevenendo la formazione di calcare nei dispositivi per bevande calde.

- Intervalli di sostituzione dei filtri più lunghi: tempo tra le sostituzioni delle cartucce anche doppio rispetto alle soluzioni alternative
- Click&Turn: sostituzione della cartuccia semplice, senza l'uso di utensili
- Flussometro con display che mostra la risorsa utilizzata
- Linea di bypass per migliorare il gusto del caffè

Contenuto della confezione

Corpo con bypass	1 pz.
Set di cartucce filtranti di ricambio:	
KHC	2 pz.
K2	1 pz.
Tappi (installati nel collettore)	3 pz.
Tubo di collegamento	2 pz.
Raccordo	2 pz.
Monitor del flussometro	1 pz.
Manuale d'uso	1 pz.

Caratteristiche tecniche

Modello	Crystal SOFT
Cartucce filtranti di ricambio	cartuccia KHC cartuccia KHC cartuccia K2
Durata (risorsa) delle cartucce sostituibili	100 L, comunque non oltre 6 mesi
Velocità di filtrazione consigliata	2,0 l/min
Dimensioni: non superiori a (mm)	313×395×101
Pressione di esercizio massima	0,63 MPa (6,5 bar) (95,5 psi)
Peso: non superiore a	3,2 kg
Temperatura dell'acqua	+5...+38°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Scegliere una posizione adeguata per il filtro dell'acqua, il monitor del flussometro e il collegamento del dispositivo alla linea di alimentazione dell'acqua.

Collegare il cavo del flussometro al connettore nella parte inferiore del blocco distributore.

Per l'installazione di Crystal Soft utilizzare gli appositi raccordi.

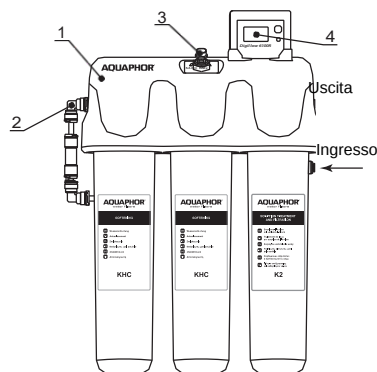


Fig. 1. Schema di installazione:

- 1 - Blocco collettore
- 2 - Linea di bypass
- 3 - Valvola di regolazione
- 4 - Monitor del flussometro

Risciacquo della cartuccia K2

- Rimuovere il tappo dalla prima posizione nella direzione del flusso dell'acqua (vedere fig. 1). Inserire la cartuccia K2 al posto del tappo.
- Assicurarsi che nel corpo siano installati due tappi di servizio.
- Aprire il rubinetto dell'acqua fredda e risciacquare la cartuccia K2 per 5 minuti. Assicurarsi che il depuratore d'acqua sia chiuso ermeticamente.
- Chiudere l'acqua e lasciare il dispositivo a riposo per 5 minuti.
- Assicurarsi che i collegamenti siano a tenuta.

Installazione delle cartucce

- Rimuovere la pellicola protettiva dalla cartuccia.
- Inserire le cartucce nella sede della testata fino in fondo. Ruotare la cartuccia in senso orario fino al clic (vedere fig. 2).

ATTENZIONE! Prestare attenzione all'ordine di installazione delle cartucce.

La disposizione delle cartucce nel depuratore d'acqua è indicata nello schema. Rimuovere i tappi dalle cartucce KHC.

Installazione delle cartucce KHC

Dopo aver risciacquato la cartuccia K2, rimuovere i due tappi e sostituirli con le cartucce KHC.

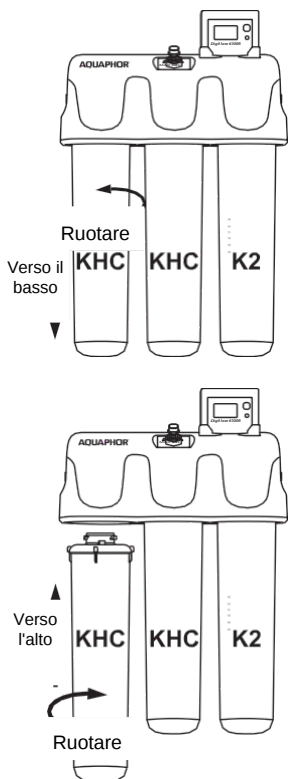


Fig. 2. Schema di installazione delle cartucce

DOPO L'INSTALLAZIONE DELLE CARTUCCE

Il monitor del flussometro mostra la risorsa delle cartucce consumata in litri.

È necessario azzerare le letture del flussometro ogni volta che si installano nuove cartucce o si sostituiscono quelle esaurite.

Per adattare il grado di addolcimento dell'acqua alle proprie esigenze, utilizzare la valvola di regolazione (vedere fig. 1, pos. 3).

SOSTITUZIONE DELLE CARTUCCE FILTRANTI

Durante il periodo di utilizzo, il depuratore d'acqua non richiede manutenzione speciale, ad eccezione della sostituzione tempestiva delle cartucce filtranti.

- Svitare la cartuccia filtrante esaurita in senso orario (vedere Fig. 2, Schema di montaggio delle cartucce).

- Risciacquare la cartuccia K2 e installare le cartucce KHC secondo quanto descritto nelle sezioni "Risciacquo della cartuccia K2", "Installazione delle cartucce" e "Installazione delle cartucce KHC", "Dopo l'installazione delle cartucce".

ATTENZIONE! Le cartucce del depuratore d'acqua devono essere sostituite nei tempi previsti.

ATTENZIONE! Se la temperatura ambiente durante il funzionamento del depuratore d'acqua raggiunge 38°C o più (temperatura di esercizio massima del prodotto), è necessario scollegarlo dalla rete dell'acqua fredda fino a quando la temperatura non si abbassa.

Se il depuratore d'acqua non è stato utilizzato per più di una settimana, far scorrere prima l'acqua attraverso di esso per 5 minuti.

In caso di dubbi sulla sicurezza batteriologica dell'acqua di alimentazione, dopo la filtrazione è necessario farla bollire.

L'acqua depurata non può essere conservata a lungo. Utilizzare esclusivamente acqua fresca.

Durante il trasporto, la conservazione e l'utilizzo del depuratore d'acqua, proteggerlo da urti e cadute, nonché dal congelamento dell'acqua.

Smaltire in conformità con i requisiti ambientali, sanitari e con le altre norme nazionali stabilite in materia di tutela ambientale e di benessere sanitario-epidemiologico.