

EN

Replacement filter cartridge K7A

FINISHING WATER PURIFICATION AND ARSENIC REMOVAL

Replacement filter cartridge K7A is intended for additional purification of drinking water in reverse osmosis water purifiers Aquaphor RO (RO-312S Pro, RO-70S, RO-101S, RO-102S, RO-202S, RO-206S).

TECHNICAL DATA:

Overall dimensions of a cartridge, not exceeding: diameter	82 mm
height	310 mm
Max. operating water pressure	0.63 MPa
Water temperature	+5...+38 °C
Weight of a cartridge, not exceeding	1.0 kg

To replace the cartridges in AQUAPHOR RO series water purifiers, follow the instructions in the corresponding model's passport.

OPERATING RECOMMENDATIONS

In case you have not used your water purifier more than a week, preliminary infiltrate water within 5 minutes.

In case you have doubts about bacterial safety of influent water, it is recommended to boil water after filtration.

Purified water is not subject to long-term storage. Use only fresh-filtered water.

During transportation, storage and operating prevent the cartridge from impacts and falls, as well as from freezing of water inside.

Utilization of the product should be conducted in accordance with environmental, sanitary and other requirements established by local, state and federal standards in the field of environmental protection, sanitary and epidemiological welfare of the population.

MANUFACTURER'S WARRANTY

Cartridge service life when installed into the filter – 2000 liters.

Service life of the cartridge(-s) may vary depending on the water quality.

The cartridge must be replaced upon expiration of the service life term.

Store at temperatures from +5 °C to +40 °C in a closed packaging.

Please contact the seller or manufacturer in case of any claims to operation of the cartridge(-s). No claims are accepted if the cartridge(-s) has external damages.

The manufacturer is not responsible for correctness of the cartridge(-s) installation

Manufactured by the order and under the control by Aquaphor Corp.

RS

Rezervni filter ketridž K7A

ZAVRŠNA FILTRACIJA VODE I UKLANJANJE ARSENA

Rezervni filter ketridž K7A namenjen je dodatnom prečišćavanju vode za piće u uređajima za prečišćavanje vode sa reverznom osmozom Aquaphor RO (RO-312S Pro, RO-70S, RO-101S, RO-102S, RO-202S, RO-206S).

TEHNIČKI PODACI:

Ukupne dimenzije ketridža, ne više od:	
prečnik	82 mm
visina	310 mm
Maks. radni pritisak vode	0.63 MPa
Temperatura vode	+5...+38 °C
Masa ketridža, ne više od	1.0 kg

Za zamenu ketridža na uređajima za prečišćavanje vode AQUAPHOR RO serije, pratite uputstva odgovarajućeg modela.

PREPORUKE ZA KORIŠĆENJE

Ukoliko niste koristili uređaj za prečišćavanje vode duže od nedelju dana, prethodno pustite vodu iz sistema da teče 5 minuta.

Ukoliko sumnjate u bakteriološku ispravnost ulazne vode, preporučuje se da prokuvate vodu nakon filtriranja.

Prečišćena voda nije namenjena za dugotrajno skladištenje. Koristite isključivo sveže prečišćenu vodu.

Prilikom transporta, skladištenja i rukovanja, štitite ketridž od udaraca i padova, kao i od smrzavanja vode u njemu.

Održavanje i odlaganje proizvoda vršiti u skladu sa zahtevima zaštite životne sredine, sanitarnim i drugim propisima utvrđenim lokalnim, državnim i saveznim standardima u oblasti zaštite životne sredine, sanitarnim i epidemiološkim propisima.

GARANCIJA PROIZVOĐAČA

Vek trajanja ketridža nakon puštanja u rad – 2000 litara.

Vek trajanja ketridža može varirati u zavisnosti od kvaliteta vode.

Ketridž se mora zameniti po isteku roka trajanja.

Čuvati na temperaturama od +5 °C do +40 °C u zatvorenoj ambalaži.

Molimo da se u slučaju prigovora u vezi sa radom ketridža obratite prodavcu ili proizvođaču. Prigovori se ne prihvataju ako ketridž ima spoljašnja oštećenja.

Proizvođač ne odgovara za ispravnost ugradnje ketridža.

Proizvedeno po porudžbini i pod kontrolom kompanije Aquaphor Corp.

HR

Zamjenski filter uložak K7A

ZAVRŠNO PROČIŠĆAVANJE VODE I UKLANJANJE ARSENA

Zamjenski filter uložak K7A namijenjen je dodatnom pročišćavanju pitke vode u uređajima za pročišćavanje vode reverznom osmozom Aquaphor RO (RO-312S Pro, RO-70S, RO-101S, RO-102S, RO-202S, RO-206S).

TEHNIČKI PODACI

Ukupne dimenzije uložka, ne više od:	
promjer	82 mm
visina	310 mm
Maks. radni tlak vode	0.63 MPa
Temperatura vode	+5...+38 °C
Masa uložka, ne više od	1.0 kg

Za zamjenu uložaka u uređajima za pročišćavanje vode AQUAPHOR RO serije, slijedite upute navedene u putovnici odgovarajućeg modela.

PREPORUKE ZA KORIŠTENJE

Ako niste koristili uređaj za pročišćavanje vode dulje od tjedan dana, prethodno profilirajte vodu u trajanju od 5 minuta.

Ako sumnjate u bakterijsku ispravnost ulazne vode, preporučuje se da vodu prokuvate nakon filtriranja.

Pročišćena voda nije namijenjena za dugotrajno skladištenje. Koristite isključivo svježe pročišćenu vodu.

Tijekom prijevoza, skladištenja i rukovanja, štitite uložak od udaraca i padova, kao i od smrzavanja vode u njemu.

Zbrinjavanje proizvoda mora se obaviti u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša, sanitarnim i drugim propisima utvrđenim lokalnim, državnim i saveznim standardima u području zaštite okoliša, te sanitarnim i epidemiološkim propisima.

GARANCIJA PROIZVOĐAČA

Vijek trajanja uložka nakon ugradnje u filter – 2000 litara.

Vijek trajanja uložka može varirati ovisno o kvaliteti vode.

Uložak se mora zamijeniti nakon isteka roka trajanja.

Čuvati na temperaturama od +5 °C do +40 °C u zatvorenoj ambalaži.

Molimo da se u slučaju prigovora na rad uložka obratite prodavaču ili proizvođaču. Prigovori se ne prihvataju ako uložak ima vanjska oštećenja.

Proizvođač ne odgovara za ispravnost ugradnje uložka.

Proizvedeno po narudžbi i pod nadzorom tvrtke Aquaphor Corp.

RO

Cartuse K7A

PURIFICAREA FINALĂ A APEI ȘI REȚINEREA EFICIENTĂ A ARSENICULUI

Cartuse K7A filtrează apa potabilă și sunt compatibile cu filtrele de osmoză inversă Aquaphor RO (RO-70S, RO-101S, RO-102S, RO-202S, RO-206S, RO-312S Pro).

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiunile cartuselor, nu depășesc:

diametrul	82 mm
înălțimea	310 mm
Presiunea MAX	0.63 MPa
Temperatura apei	+5...+38 °C
Greutatea, nu depășește	1.0 kg

Pentru a înlocui cartusele filtrelor de apă din seria AQUAPHOR RO, urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni.

RECOMANDARI DE UTILIZARE

În cazul în care durezza apei este mai mare de 350 mg/l CaCO_3 (19.6 °dH), după dedurizare, apa poate avea un gust sălcii. Aceasta se întâmplă din cauza faptului că ioni de calciu sunt înlocuiți cu cei de sodiu. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune a filtrului (și nu dăunează sănătății).

În cazul în care nu ați folosit filtrul pe o perioadă mai mare de 7 zile, lăsați să curgă apa prin filtru timp de 5 minute (spălarea cartuselor).

În cazul în care nu sunteți siguri de faptul că în apa filtrată nu există bacterii, apa filtrată trebuie fiartă. Apa filtrată nu poate fi păstrată o perioadă îndelungată de timp. Consumați doar apă proaspăt filtrată. La transportare, la păstrare și la exploatarea filtrului evitați orice acțiuni mecanice asupra lui, și se recomandă ferirea acestuia de sursele de căldură și de îngheț.

Utilizarea cartuselor trebuie să fie conform cerințelor mediului înconjurător, celor sanitare precum și altor cerințe stabilite de standarde locale, statale și federale în domeniul protecției mediului, din punct de vedere sanitar și al bunăstării epidemiologice a populației.

Durata de viață (capacitatea) în a cartușului - 2000 litri.

DURATA DE VIAȚĂ / PERIOADA DE PĂSTRARE

La sfârșitul duratei de viață cartusul trebuie înlocuit.

A se păstra la temperaturi cuprinse între 5 și 40 °C, fără deteriorarea ambalajului.

Producătorul și distribuitorul sunt absolviți de orice răspundere ca urmare a montării incorecte a cartusului (cartuselor). Cartusul nu are nevoie de o pregătire specială pentru vânzare.

Fabricat la comandă și sub controlul Aquaphor Corp.

RS

Generalni uvoznik: AKVAFOR d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 55, Beograd, Srbija.
Tel. +381 11 334 92 13.
E-mail: akvaforsrbija@gmail.com
www.aquaphor.rs

HR

Uvoznik za Hrvatsku: NADEMA d.o.o.
Športska ulica 6A, 40000 Cakovec.
Tel. +385 95-222-1-222.
E-mail: info@aquaphor.com.hr
www.aquaphor.com.hr


RO

Importator: AQUAPHOR ROMÂNIA S.R.L.
Mun. Constanta, str. Slt. Petre Papadopol,
nr. 14, lot 1, jud. Constanta, CUI 31050300.
Tel. 0376.500.800, contact@aquaphor.ro,
www.aquaphor.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

S.C. AQUAPHOR ROMÂNIA S.R.L.,
CUI RO31050300, înregistrată la ORC cu
J2015000934132, având sediul social în
Constanța, Str. Slt. Petre Papadopol, nr. 14,
prin reprezentantul legal LUPAȘCIUC DIANA,
în calitate de Administrator, declar pe propria
răspundere, cunoscând prevederile art.292
Cod Penal cu privire la falsul în declarații și
regimul produselor și serviciilor care pot pune
în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii
și protecția mediului, faptul că filtrele
AQUAPHOR și consumabilele aferente, care
fac obiectul acestei declarații de conformitate
nu pun în pericol viața, sănătatea și
securitatea muncii, nu produc impact nega-
tive asupra mediului și sunt în conformitate
cu normele stabilite în Directiva Europeană
98/83/CE din 03.11.1998, privind calitatea
apei destinate consumului uman. Producția
Companiei AQUAPHOR este certificată
ISO 9001:2015 de către SGS – SYSTEM
CERTIFICATION.

AQUAPHOR®
water filters

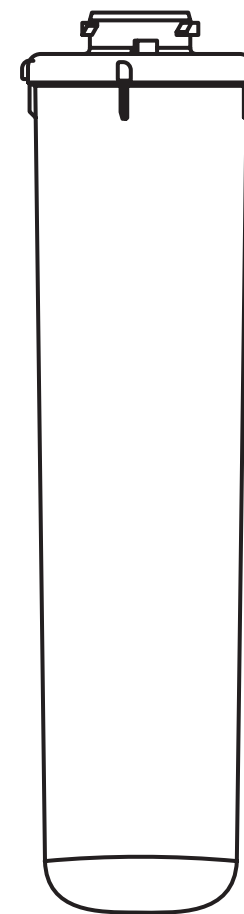

Filter cartridge K7A
Rezervni filter ketridž K7A
Zamjenski filter uložak K7A
Cartuș K7A